



DEK/4

Ce modèle de coffre-fort, qui prévoit une serrure à cylindre à profil européen, offre l'avantage d'avoir une clé courte et de pouvoir remplacer le cylindre facilement l'utilisateur a la possibilité d'uniformiser la serrure du coffre avec d'autres serrures (une seule clé de pouvant ouvrir plusieurs serrures, possibilité de mastérisation ou d'exécution en KA auprès de serrureries spécialisées).



- Cadre et Porte ép. 10 mm
- Découpe Laser

Caractéristiques

- Serrure avec pênes commandés par un cylindre de sécurité à profil européen antibumping, doté d'un double système de chiffrage et d'une clé plate réversible.
- Came DIN réglable sur 8 positions.
- Carte de propriété numérotée pour la reproduction contrôlée de la clé.
- Pênes tournants anti-sciage nickelés Ø 22 mm.
- Entrée de la clé protégée par une plaque rotative en acier carbonitruré pour protéger le cylindre contre le forage.
- Cylindre facilement remplaçable par l'utilisateur.
- Protection avec plaque d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure.
- Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périphérique continue cadre/corps.
- Tablette intérieure amovible.
- Ailettes d'ancrage anti-arrachement à l'arrière du coffre.
- Peinture époxy au four.

Coffre-fort avec système de clé de chantier


On utilise une clé de chantier durant la phase d'installation du coffre-fort dans le mur et, une fois les travaux terminés, le propriétaire rentre sa clé qui change le chiffrement rendant la clé de chantier inutilisable.

Carte de propriété

Les clés sont accompagnées d'une carte de propriété numérotée pour une reproduction contrôlée de la clé auprès des centres spécialisés.

Remplacement du cylindre

Le remplacement du cylindre s'effectue toujours en utilisant un demi-cylindre à profil européen de modèle standard 30-10 avec came réglable sur plusieurs positions.

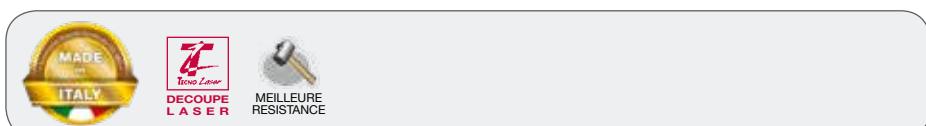

Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pênes		Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Horiz.	Vert.		
DEK/4	270	390	200	245	365	150	195	300	2	1+1	18	14
DEK/5	340	460	200	315	435	150	265	370	3	1+1	25	21