




TECHNOFORT Moby Trony

CASSEFORTI A MOBILE FREE STANDING SAFES



DMT/5

- Frontale e Porta 10 mm
- Corpo 5 mm
- Taglio Laser
- Frame and Door 10 mm
- Body 5 mm
- Laser Cut

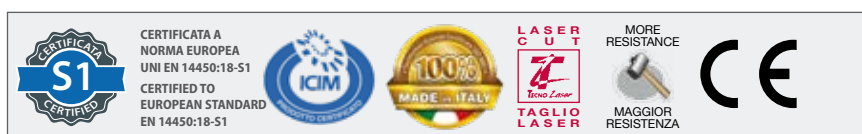

Art.	Dim. esterne mm.			Dim. interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci			Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts			Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt	
DMT/3	220	350	300	200	340	245	140	250	2	-	25	18	
DMT/4	280	400	350	260	390	295	195	300	2	1+1	35,5	31	
DMT/5	350	470	350	330	460	295	265	370	3	1+1	47,5	47	
DMT/6	430	490	350	410	480	295	345	390	3	2+2	56	60	
DMT/7	490	430	400	470	420	345	405	330	3	2+2	61	70	

A richiesta, tutti i modelli elettronici possono essere dotati di serratura per un'apertura meccanica di emergenza con chiave di emergenza a doppia mappa. Il modello con chiave di emergenza DMT/3P non è certificato UNI EN 14450:18.

Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera "P" alla fine del codice del prodotto standard.

Esempio: DMT/3 senza chiave di emergenza diviene DMT/3P con chiave di emergenza, DMT/4 diviene DMT/4P, etc.

On demand, the electronic models, can be equipped with a mechanical emergency opening with double-bitted key lock. The model with emergency key DMT/3P is not EN 14450:18 certified.

Code for this series: add a "P" at the end of the code.

Ex. DMT/4 for a safe without emergency lock becomes DMT/4P for a safe with emergency lock, DMT/5 becomes DMT/5P, etc.

Combinazione Elettronica Digitale

- Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non-volatile.
- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
- Alimentazione interna con batterie alcaline (non incluse).
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm (DMT/3 Ø 18 mm. fissi).
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra in acciaio al manganese dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza antitrapano.
- Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- Ripiano interno.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

Digital Electronic Combination

- Digital electronic lock EN 1300 certified, controlled by a high performing electronic system provided by non-volatile memory.
- Opening/closing with recessed knob and locking by electromagnet.
- Internal power with alkaline battery (not included).
- High quality membrane keyboard with 4 leds.
- Acoustic and visual signals to confirm codes, errors and internal battery deficiency.
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Nickel-plated rotating steel bolts ø 22 mm (DMT/3 ø 18 mm, fixed).
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Horizontal and top vertical bolts protected by drill resistant manganese-steel plate 3 mm thick, placed askew in order to get the best resistance to drilling.
- Special door battens for exceptional resistance against robbery attempts using a sledge hammer.
- Internally welded by a robot-controlled system.
- Front panel seam-welded to the casing by a robot-controlled system.
- Removable internal shelf.
- Base and back fixing holes.
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Oven dried thermo-hardening powder painting.