

TECHNOFLOOR Key

CASSAFORTE A PAVIMENTO A PROFONDITÀ VARIABILE

UNDERFLOOR SAFE WITH ADJUSTABLE DEPTH

Chiave a Doppia Mappa

- Cassaforte con apertura dall'alto, adatta all'inserimento sotto il livello del pavimento.
- Profondità regolabile da 210 a 320 mm.
- **Pistone a gas per favorire le operazioni di apertura e chiusura della porta.**
- Il modello prevede sul lato di apertura una protezione esterna che garantisce il livellamento a qualsiasi tipo di pavimento.
- **Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300.**
- **Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.**
- **Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.**
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.



Pistone a gas
Gas spring



- Frontale e Porta 10 mm
- Taglio Laser

- Frame and Door 10 mm
- Laser Cut

Double-Bitted Key

- Safe with top opening, for installation under the floor level.
- Adjustable depth from 210 to 320 mm.
- **Door opening assisted by gas spring.**
- The opening side has an external protection that offers easy leveling with any type of floor.
- **Latest generation high security lock, EN 1300 certified, with 8 asymmetrical and independent levers.**
- **It is based upon the use of new antipicking oscillating levers and mentonnet with special profile to oppose exceptional resistance to assaults with latest sophisticated tamper systems using special picklocks.**
- **Double-bitted key with special profile, duplicable with the ownership card, to prevent unauthorized key duplication.**
- Key-retaining lock in open position.
- Nickel-plated rotating steel bolts Ø 22 mm.
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Special door battens for exceptional resistance against robbery attempts using a sledge hammer.
- Heavy duty inner welds achieved by with a robotized welding process.
- Anchor tongues on the backs sides against jerks-attempts.
- Oven dried thermo-hardening powder painting.



CERTIFICATA A
NORMA EUROPEA
UNI EN 14450:18-S2
CERTIFIED TO
EUROPEAN STANDARD
EN 14450:18-S2

MADE IN ITALY

LASER CUT

MORE RESISTANCE
MAGGIOR RESISTENZA

Profondità variabile da 210 a 320 mm
Adjustable depth from 210 to 320 mm

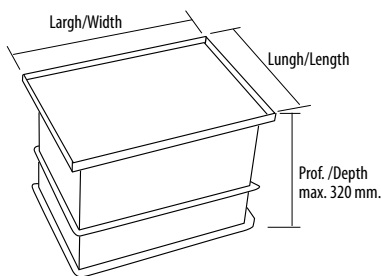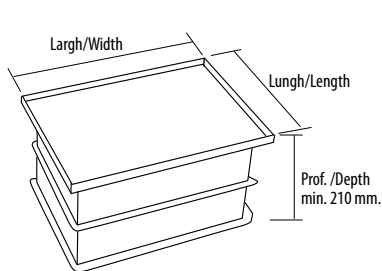

Art.	Dim. esterne mm.			Dim. interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts		Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
GF/4K	320	440	210-320	270	390	115-225	195	300	2	1+1	26,5	20