- Cadre et Porte ép. 10 mm
- Épaisseur totale de la Porte 30 mm
- Découpe Laser

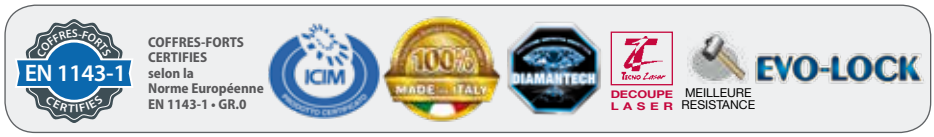


| Modèle | Dimensions externes mm. | | | Dimensions internes mm. | | | Dimensions porte mm. | | Nombre de pênes | | Poids | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Haut. | Larg. | Prof. | Haut. | Larg. | Prof. | Haut. | Larg. | Horiz. | Vert. | Kg | Lt |
| **UK/4** | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 120 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 21,5 | 11 |
| **UK/4L** | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 160 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 22,5 | 14,5 |
| **UK/5** | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 120 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 29,5 | 16,5 |
| **UK/5L** | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 160 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 30,5 | 22 |
| **UK/7** | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 200 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 41,5 | 36 |
| **UK/7L** | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 280 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 44 | 50 |

Produit Breveté
n.1399543 - n.1403366

## Serrure à Clé Double Panneton

- Cadre et porte en acier spécial monobloc de 10 mm d'épaisseur, découpe laser.
- Épaisseur totale de la porte 30 mm.
- **Protection du battant par le biais d'un panneau contenant un conglomérat en ciment de haute résistance avec insertion d'éléments anti-découpe.**
- **Serrure de haute sécurité EVO-LOCK à 8 gorges asymétriques et indépendantes certifiée EN 1300.**
  **Elle est basée sur l'utilisation de nouvelles gorges anti-crochetage oscillantes et de mentonnets à profil spécial qui opposent une résistance exceptionnelle aux attaques utilisant des systèmes sophistiqués de manipulation avec des rossignols spéciaux.**
- **Clé à double panneton avec profil spécial duplicable avec carte de propriété pour empêcher la reproduction non autorisée des clés.**
- Clé prisonnière pênes rentrés.
- Pênes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm.
- Protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure et des pênes horizontaux et verticaux.
- Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périmétrique continue cadre/corps.
- Tablette intérieure amovible.
- Ailettes d'ancrage anti-arrachement à l'arrière du coffre.
- Peinture époxy au four.