


**CERTIFIES NT FIRE 017**



070 SDE

**Serrure à Combinaison Electronique Digitale**

- Haute protection contre le feu: résistance de 60 mn à 90 mn selon les modèles dans des conditions d'exposition à une température constante de 1010°C.
- Fermeture contrôlée par un système électronique de haute performance à mémoire permanente.
- Alimentation externe par 4 piles alcalines de 1,5 V AA (non fournies).
- Caisson intérieur supplémentaire en panneaux de particules mélaminés et protections spécifiques qui jouent le rôle d'isolant thermique.
- Les joints du caisson et les feuillures de la porte extérieure assurent l'hermétisme aux liquides, à l'air, à la vapeur et à la fumée.
- Protection contre les champs magnétiques et les phénomènes électrostatiques.
- Les coffres sont équipés de patins en caoutchouc.
- Peinture RAL 9002.

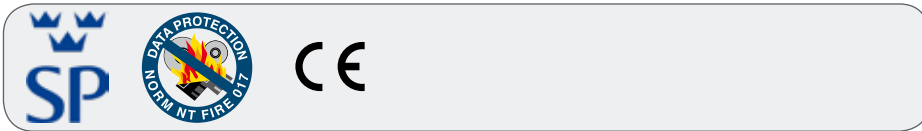

Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Résistance au feu	Tablette	Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Min.	N°	Kg	Lt
<b>125 SDE</b>	420	352	433	224	157	206	60 - data/ dis	1	43	7
<b>530 SDE</b>	522	404	440	314	197	201	60 - data/ dis	1	65	12
<b>070 SDE</b>	695	500	500	419	277	231	90 - data/ dis	2	117	27

Modèle	Capacité intérieure					
	4mm DAT	8mm AIT	CD	DLT	LTO/Ultrium (without case)	3590 Cartridge (without case)
<b>125 SDE</b>	74	33	30	16	22	12
<b>530 SDE</b>	150	54	53	20	36	22
<b>070 SDE</b>	312	168	111	62	96	64