
TECHNOMAX
HOTEL DIVISION

MINIBAR

TECHNOfrost® HOTEL LINE / 27-28



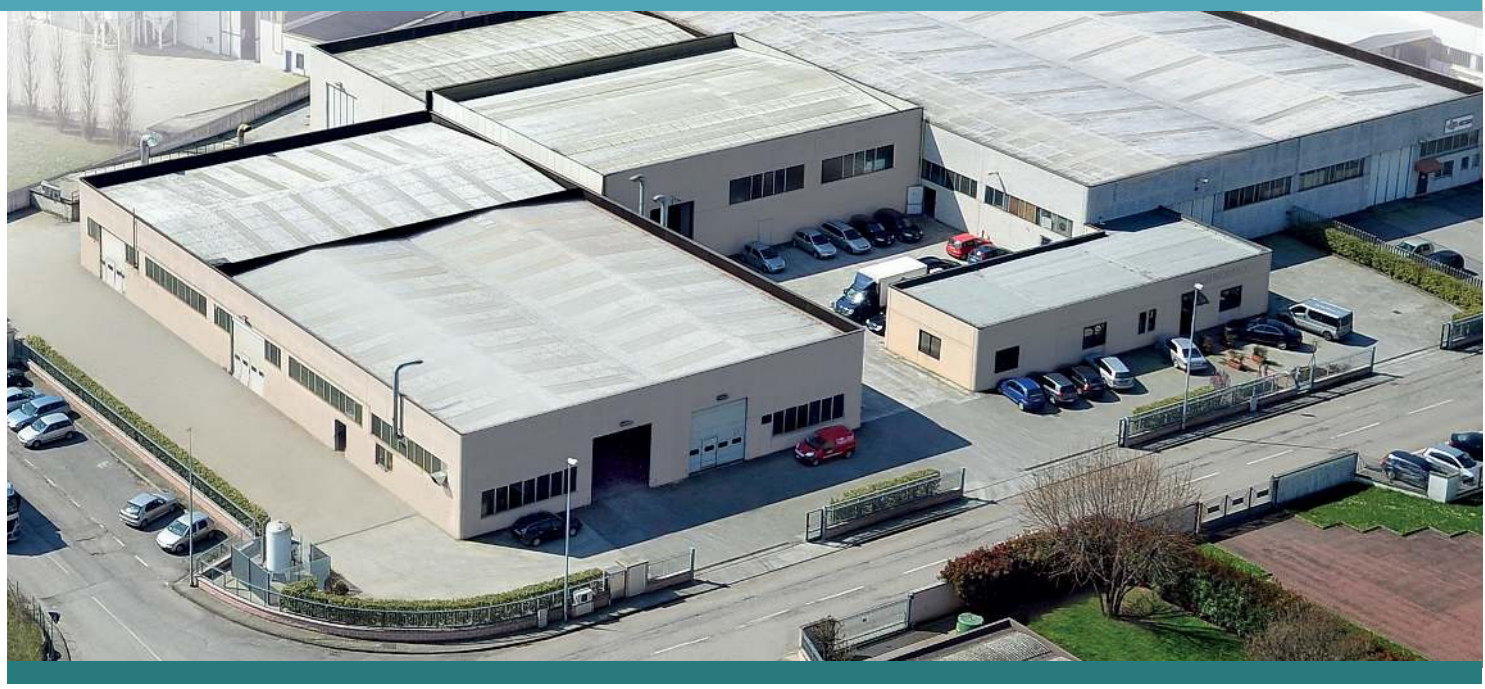

Technomax:

une réalité dans l'industrie de l'accueil

Technomax, fondée en 1987, est aujourd'hui le producteur et le vendeur leader de coffres sur les marchés privés et hôteliers tant en Italie qu'à l'international.
La société Technomax s'étend sur une superficie totale de 25.000 m^2. dont 13.000 m^2. couverts affectés à la production et aux bureaux administratifs et commerciaux. Technomax, entreprise réactive et dynamique, est en mesure d'interpréter les goûts et les exigences du marché. Elle s'est imposée sur le marché national et étranger en ayant des produits d'un très bon rapport qualité/prix mais aussi, et surtout, grâce à un excellent service client.
La société Technomax s'est rapidement développée en diversifiant sa production et ses stratégies de vente pour chaque secteur de référence et s'est adaptée aux différentes évolutions du marché et aux nouvelles exigences des clients.

Technomax:

a reality in the hospitality field

Technomax, which was established in 1987, is today the leading producer and seller of safes and passive security systems for private individuals and the hotel trade, both in Italy and internationally.
Technomax lies on 25.000 m^2. surface, of which 13.000 m^2 are covered, and used as manufacturing premises and administrative and business offices.
Technomax is an active company able to meet the market trends and requirements; it imposed itself on the home and foreign market and it has been more and more appreciated for the quite good quality/price ratio and the careful customer service it offers.
Thanks to its timely product adjustments according to the market changes and the new requirements of its Customers, Technomax developed quickly and diversified its manufacturing range and its sales strategies in every reference field.





Design, Qualità, Prezzo, Garanzia

Forme, Qualité, Prix, Garantie
Design, Quality, Price, Warranty

Eccellente rapporto
Qualità/Prezzo
e garanzia totale Technomax.

Excellent rapport
Qualité/Prix
et garantie totale de Technomax.

Excellent Quality/Price
ratio and total guarantee
Technomax.



Uno stile moderno, la semplicità d'installazione ed una facile pulizia. Tutta la produzione dei minibar è sottoposta a severi controlli di qualità ed ogni unità è testata singolarmente.

Un modèle moderne, une installation simple, un nettoyage facile. Toute la production des minibars est soumise à de nombreux contrôles de qualité stricts et chaque unité est vérifiée individuellement.

A modern style, a simple installation, a easy cleaning. All production of minibar is subject to strict quality controls and each unit is verified individually.






INDICE/*Index*/Index

- Presentazione Technomax — da pg 02 a 04
- Presentazione Minibar Termoelettrici — da pg 06 a 09
- Modello HP27LN - PLUS — pg 10
- Modello HP30LN - PLUS — pg 11
- Modello HP40LN - PLUS — pg 12
- Modello HP27LGN - PLUS — pg 13
- Modello HP30LGN - PLUS — pg 14
- Modello HP40LGN - PLUS — pg 15
- Modello TP20N - PLUS — pg 16
- Modello TP30N - PLUS — pg 17
- Modello TP40N - PLUS — pg 18
- Modello TP40NS - PLUS — pg 19
- Modello TP30NG — pg 20
- Modello TP40NG — pg 21
- Modello RM40 — pg 22
- Modello BM40 — pg 23
- Modello WM40 — pg 24
- Modello TW12G — pg 25
- Modello TD40N — pg 26
- Cantinetta Vino CW8P Termoelettrica — pg 27
- Modello TC35N-PLUS a compressore — pg 28
- Esempi di corretta installazione Minibar Termoelettrici — pg 29

- Présentation Technomax — pg 02 a 04
- Présentation Minibar Termoélectrique — pg 06 a 09
- Modèle HP27LN - PLUS — pg 10
- Modèle HP30LN - PLUS — pg 11
- Modèle HP40LN - PLUS — pg 12
- Modèle HP27LGN - PLUS — pg 13
- Modèle HP30LGN - PLUS — pg 14
- Modèle HP40LGN - PLUS — pg 15
- Modèle TP20N - PLUS — pg 16
- Modèle TP30N - PLUS — pg 17
- Modèle TP40N - PLUS — pg 18
- Modèle TP40NS - PLUS — pg 19
- Modèle TP30NG — pg 20
- Modèle TP40NG — pg 21
- Modèle RM40 — pg 22
- Modèle BM40 — pg 23
- Modèle WM40 — pg 24
- Modèle TW12G — pg 25
- Modèle TD40N — pg 26
- Cave a vin thermoelectrique CW8P — pg 27
- Modèle TC35N-PLUS a compresseur — pg 28
- Exemples d'installations correctes des Minibar — pg 29

- Technomax presentation — pg 02-04
- Termoeletric Minibar presentation — pg 06-09
- Model HP27LN - PLUS — pg 10
- Model HP30LN - PLUS — pg 11
- Model HP40LN - PLUS — pg 12
- Model HP27LGN - PLUS — pg 13
- Model HP30LGN - PLUS — pg 14
- Model HP40LGN - PLUS — pg 15
- Model TP20N - PLUS — pg 16
- Model TP30N - PLUS — pg 17
- Model TP40N - PLUS — pg 18
- Model TP40NS - PLUS — pg 19
- Model TP30NG — pg 20
- Model TP40NG — pg 21
- Model RM40 — pg 22
- Model BM40 — pg 23
- Model WM40 — pg 24
- Model TW12G — pg 25
- Model TD40N — pg 26
- Termoelectric Wine Cellar CW8P — pg 27
- Model TC35N-PLUS compressor minibar — pg 28
- Examples of correct termoelectric Minibar installations — pg 29

I minibar della linea **TECHNOFROST** rappresentano una soluzione evoluta per le strutture ricettive che desiderano offrire agli ospiti un servizio di qualità, con particolare attenzione **al silenzio, all'efficienza e alla sostenibilità.**

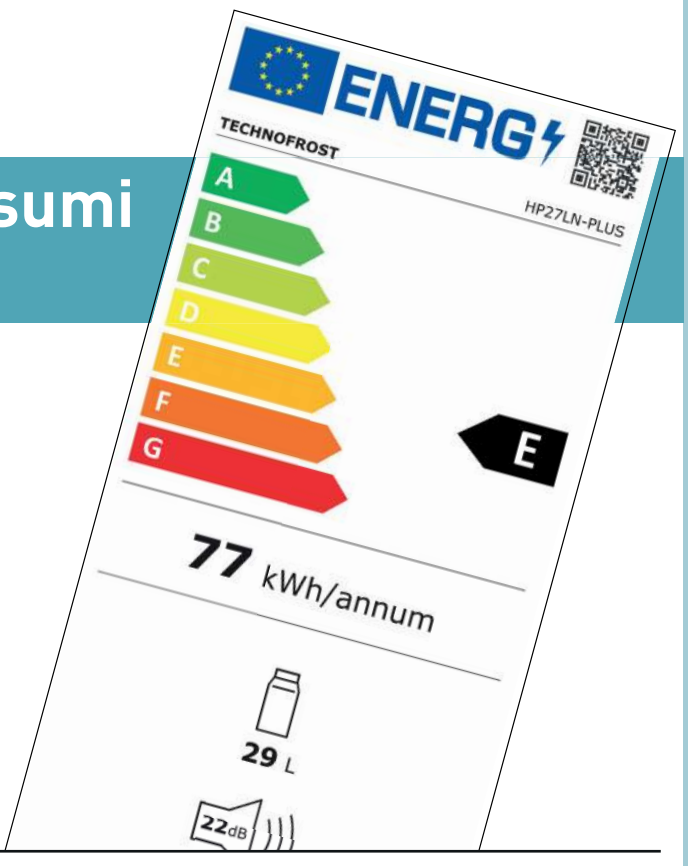

Tecnologia pulita e consumi contenuti

Grazie alla tecnologia Peltier, essi assicurano un raffreddamento silenzioso e privo di vibrazioni, senza l'impiego di un compressore e senza l'utilizzo di gas refrigeranti fluorurati.

I principali vantaggi sono:

- ✓**Più comfort per l'ospite**
- ✓**Più efficienza per la struttura**
- ✓**Più attenzione all'ambiente**
- ✓**Maggiore durata nel tempo, grazie alla meccanica semplificata**



Materiali sostenibili e design integrato

Oltre alla tecnologia di raffreddamento, i minibar della linea **TECHNOFROST** si distinguono per:

- ✓**Isolanti ad alta efficienza, privi di CFC**
- ✓**Illuminazione LED a basso consumo**
- ✓**Strutture riciclabili e packaging sostenibile**

Vantaggi per hotel e ospiti

Per l'Hotel:

- ✓ Si riducono i costi operativi annuali
- ✓ Si evitano manutenzioni complesse
- ✓ Si offre un ambiente più confortevole e silenzioso
- ✓ Si comunica una scelta sostenibile agli ospiti

Per l'Ospite:

- ✓ Nessun rumore
- ✓ Nessuna vibrazione
- ✓ Design moderno che si integra perfettamente con l'arredo della camera

Minibar TECHNOFROST® comfort che fa la DIFFERENZA



Conformita' normativa e registrazioni

- ✓ Marcatura CE
- ✓ Compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE
- ✓ Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/UE
- ✓ Sicurezza elettrica CEI EN 60335-2-24
- ✓ Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) e Direttiva Delegata (UE) 2015/863 (RoHS 3)
- ✓ RAEE / WEEE
- ✓ Regolamento delegato (UE) 2019/2016 e Regolamento 2019/2019
- ✓ Tutti i prodotti sono registrati nel database europeo EPREL (European Product Registry for Energy Labelling)

Basso Consumo

Minibar thermoélectrique « TECHNOFROST »
A l'avant garde de l'hôtellerie durable

*La gamme de minibars **TECHNOFROST** représente une solution de pointe pour les établissements d'hébergement qui souhaitent offrir à leurs clients un service de qualité, avec une attention particulière portée **au silence, à l'efficacité et à la durabilité.***

Technologie propre et faible consommation

Grâce à la technologie **Peltier**, ils garantissent un refroidissement silencieux et sans vibrations, sans compresseur ni gaz réfrigérants fluorés.

Les principaux avantages sont :

- **Plus de confort pour les clients**
- **Plus d'efficacité pour l'établissement**
- **Plus d'attention portée à l'environnement**
- **Une durabilité accrue dans le temps, grâce à une mécanique simplifiée**

Matériaux durables et conception intégrée

Outre sa technologie de refroidissement, la gamme de minibars **TECHNOFROST** se distingue par :

- **Matériaux d'isolation haute performanc sans CFC**
- **Éclairage LED à faible consommation**
- **Structures recyclables et emballages durables**

Avantages pour les Hôtels et les Clients

Pour l'Hôtel :

- **Réduction des coûts d'exploitation annuels**
- **On évite les opérations de maintenance complexes**
- **Un environnement plus confortable et plus calme**
- **Un choix durable est communiqué aux clients**

Pour le Client :

- **Aucun bruit**
- **Aucune vibration**
- **Un design moderne qui s'intègre parfaitement au mobilier de la pièce**

"TECHNOFROST" thermoelectric Minibar
The new frontier of sustainable Hospitality

*The **TECHNOFROST** line of minibars represents an advanced solution for those accommodation facilities who wish to offer their guests a quality service, with particular attention **to quietness, efficiency and sustainability.***

Clean technology and low consumption

Thanks to the **Peltier** technology, they ensure vibration free quiet cooling, without the use of a compressor or fluorinated refrigerant gases.

The main advantages are:

- **More comfort for the guest**
- **More efficiency for the facility**
- **More attention for the environment**
- **Greater durability over time, thanks to simplified mechanics**

Sustainable materials and integrated design

Besides the cooling technology, the **TECHNOFROST** line of minibars is distinguished by:

- **High-efficiency CFC free insulation materials**
- **Low consumption LED lighting**
- **Recyclable structures and sustainable packaging**

Advantages for Hotels and Guests

For the Hotel:

- **Reduction in annual operating costs**
- **Complex maintenance is avoided**
- **A more comfortable and quiet environment is offered**
- **A sustainable choice is being communicated to the guests**

For the Guest:

- **No noise**
- **No vibrations**
- **Modern design which integrates perfectly with the room's furnishings**

Minibar ecologici

Il sistema di raffreddamento termoelettrico con "Cella di Peltier", si basa su una scoperta del fisico francese **Jean Peltier.** Nel 1834 egli scoprì che, durante lo scorrimento di corrente elettrica continua nel circuito composto di vari conduttori, il punto di giuntura tra di essi si raffredda o si riscalda, a seconda della direzione della corrente. Nel minibar, in pratica, al passaggio di corrente elettrica attraverso un **modulo termoelettrico** si crea una differenza di temperature tra suoi lati, un lato si raffredda mentre l'altro si riscalda.

Lo stesso principio è stato applicato ai nostri **Minibar Termoelettrici.** Questo sistema unitamente alla mancanza di gas dannosi per l'ambiente, permette di generare il raffreddamento all' interno dei minibar, con bassi consumi energetici ed in totale rispetto dell'ambiente in cui viviamo. Inoltre, la totale assenza di parti meccaniche in movimento, lo rende completamente silenzioso, privo di usura e senza necessità di alcuna manutenzione.

Minibar écologique

Le système de refroidissement thermoélectrique avec "**Cellule de Peltier**" se base sur une découverte du physicien français **Jean Peltier.** En 1834, il découvre que lors du passage du courant électrique continu dans un circuit composé de divers conducteurs, la jonction entre eux se refroidit ou se réchauffe selon la direction du courant.

En pratique, dans le minibar, au passage du courant électrique au travers du dispositif thermoélectrique se crée une différence de température sur les 2 côtés, une côté se refroidit alors que l'autre se réchauffe.

Le même principe a été appliqué aux nos **Minibars Thermoélectriques.** Grâce à ce système et à l'absence de gaz toxiques pour l'environnement, le refroidissement du minibar se fait avec une faible consommation d'énergie et respecte l'environnement. De plus, l'absence de parties mécaniques mobiles rend le minibar complètement silencieux et sans nécessité d'entretien



Eco-friendly Minibar

The thermoelectric cooling system with **"Peltier Cell"** is based on the discovery made by French physicist **Jean Peltier.** In 1834 he discovered that when electric current flows through a circuit made of various conductors, the junction between them gets cooler or hotter according to the current direction.

In practice, in the Minibar a current flowing through the thermoelectric module creating a difference of temperature on the two sides, so one side gets cooler while the other side gets hotter.

The same principle has been applied to our **Thermoelectrics Minibars**.

Thanks to this system and to the absence of toxic gases for the environment, minibar cooling can be achieved with low energy consumption respecting the world around us. In addition, the absence of moving mechanical parts makes Minibars completely silent, non-wearing and therefore maintenance-free.


Mod. HP27LN-PLUS

Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT







Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP27LN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50–60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	77 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 380 x 400 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	27 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	29 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglie da 1,5L sulla porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	11,5 Kg	• Gancio traino porta

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP27LN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	77 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 380 x 400 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	27 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	29 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS	• 2 étagères réglables en aluminium
Type de porte	Réversible	Poids net	11,5 Kg	• Crochet d'entrainement

Equipement

Technical Data:

Model	HP27LN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50–60 Hz	• Insulation polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	77 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	540 x 380 x 400 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	27 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	29 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS	• 2 adjustable aluminium shelves
Type of door	Reversible	Net weight	11,5 Kg	• Sliding hinge fixture

Equipment

Mod. HP30LN-PLUS


Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT





F A↑G



Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP30LN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50–60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	96 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 419 x 397 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	30 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	31 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglie da 1,5L sulla porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	12,4 Kg	• Gancio traino porta

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP30LN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50–60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	96 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 419 x 397 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	30 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	31 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS	• 2 étagères réglables en aluminium
Type de porte	Réversible	Poids net	12,4 Kg	• Crochet d'entrainement

Equipement

Technical Data:

Model	HP30LN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50–60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	96 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	540 x 419 x 397 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	30 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	31 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS	• 2 adjustable aluminium shelves
Type of door	Reversible	Net weight	12,4 Kg	• Sliding hinge fixture

Equipment

Mod. HP40LN-PLUS


Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing

2 ANNI GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT





F A G



Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP40LN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50–60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	97 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	566 x 441 x 432 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	40 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglie da 1,5L sulla porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	14 Kg	• Gancio traino porta

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP40LN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou à libre	Consommation énergétique	97 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 432 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	40 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS	• 2 étagères réglables en aluminium
Type de porte	Réversible	Poids net	14 Kg	• Crochet d'entrainement

Equipement

Technical Data:

Model	HP40LN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50–60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	97 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dimensions H x W x D.	566 x 441 x 432 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	40 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS	• 2 adjustable aluminium shelves
Type of door	Reversible	Net weight	14 Kg	• Sliding hinge fixture

Equipment

Mod. HP27LGN-PLUS


Da incasso o libera installazione con porta in vetro fumé
A encastrer ou à pose libre avec porte en verre fumé
Built-in or free standing with smoked glass door

GARANZIA 2 ANNI WARRANTY GARANTIE

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT







Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP27LGN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50–60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	76 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 384 x 390 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	27 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	29 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Colore	Nero, vetro fumé	Certificazioni	CE / RoHS	
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	14,2 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP27LGN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou à libre	Consommation énergétique	76 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 384 x 390 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	27 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	29 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables en aluminium
Couleur	Noir, verre fumé	Certifications	CE / RoHS	
Type de porte	Réversible	Poids net	14,2 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	HP27LGN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50–60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	76 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dimensions H x W x D.	540 x 384 x 390 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	27 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	29 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable aluminium shelves
Colour	Black, smoked glass	Certifications	CE / RoHS	
Type of door	Reversible	Net weight	14,2 Kg	

Equipment

Mod. HP30LGN-PLUS


Da incasso o libera installazione con porta in vetro fumé
A encastrer ou à pose libre avec porte en verre fumé
Built-in or free standing with smoked glass door

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT





F A G



Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP30LGN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50–60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	95 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 419 x 390 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	30 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	32 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Colore	Nero, vetro fumé	Certificazioni	CE / RoHS	
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	15,4 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP30LGN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	95 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 419 x 390 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	30L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	32L	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables en aluminium
Couleur	Noir, verre fumé	Certifications	CE / RoHS	
Type de porte	Réversible	Poids net	15,4 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	HP30LGN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	95 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dimensions H x W x D.	540 x 419 x 390 mm..	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	30 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	32 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable aluminium shelves
Colour	Black, smoked glass	Certifications	CE / RoHS	
Type of door	Reversible	Net weight	15,4 Kg	

Equipment

Mod. HP40LGN-PLUS


Da incasso o libera installazione con porta in vetro fumé
A encastrer ou à pose libre avec porte en verre fumé
Built-in or free standing with smoked glass door

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT





F A G



Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP40LGN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50–60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	95 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	566 x 441 x 425 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	41 L.	Classe di emissione rumore aerea	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Colore	Nero, vetro fumé	Certificazioni	CE / RoHS	
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	17,3 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP40LGN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	95 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 425 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	41L	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables en aluminium
Couleur	Noir, verre fumé	Certifications	CE / RoHS	
Type de porte	Réversible	Poids net	17,3 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	HP40LGN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	95 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dimensions H x W x D.	566 x 441 x 425 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	41 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable aluminium shelves
Colour	Black, smoked glass	Certifications	CE / RoHS	
Type of door	Reversible	Net weight	17,3 Kg	

Equipment

Mod. TP20N-PLUS


Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT







Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP20N-PLUS	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	65 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	73 kWh/anno	• Temperature interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	450 x 402 x 350 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	20 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	19 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 1 ripiano regolabile in alluminio
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS	• Gancio traino porta
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	10 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TP20N-PLUS	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	65 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	73 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	450 x 402 x 350 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	20 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	19 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 1 étagère réglable en aluminium
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS	• Crochet d'entrainement
Type de porte	Réversible	Poids net	10 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	TP20N-PLUS	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	65 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	73 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	450 x 402 x 350 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	20 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	19 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1 adjustable aluminium shelf
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS	• Sliding hinge fixture
Type of door	Reversible	Net weight	10 Kg	

Equipment

Mod. TP30N-PLUS


Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT







Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP30N-PLUS	Tensione di alimentazione	220-240 V / 60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	74 kWh/anno	• Temperature interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	465 x 380 x 440 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	30 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	24 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 1 ripiano regolabile in alluminio
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS	• Gancio traino porta
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	11 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TP30N-PLUS	Tension d'alimentation	220-240 V / 60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	74 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	465 x 380 x 440 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	30 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	24 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 1 étagère réglable en aluminium
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS	• Crochet d'entrainement
Type de porte	Réversible	Poids net	11 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	TP30N-PLUS	Rated voltage	220-240 V / 60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	74 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	465 x 380 x 440 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	30 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	24 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1 adjustable aluminium shelf
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS	• Sliding hinge fixture
Type of door	Reversible	Net weight	11 Kg	

Equipment


Mod. TP40N-PLUS

Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



F A G





Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP40N-PLUS	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	89 kWh/anno	• Temperature interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 402 x 436 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	33 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglia da 1,5 L. sulla porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	13 Kg	• Gancio traino porta

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TP40N-PLUS	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominae	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	89 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 402 x 436 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	33 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS	• 2 étagères réglables en aluminium
Type de porte	Réversible	Poids net	13 Kg	• Crochet d'entrainement

Equipement

Technical Data:

Model	TP40N-PLUS	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	89 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	540 x 402 x 436 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	33 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS	• 2 adjustable aluminium shelves
Type of door	Reversible	Net weight	13 Kg	• Sliding hinge fixture

Equipment

Mod. TP40NS-PLUS

Da incasso o libera installazione • Pannello porta in vetro temperato a specchio
A encastrer ou à pose libre • Panneau miroir de porte en verre trempé
Built-in or free standing • Tempered mirror glass door panel


GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



F (A ↑ G)





Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP40NS-PLUS	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	89 kWh/anno
Dimensioni esterne H x L x P	550 x 402 x 436 mm.	Classe di efficienza energetica	F
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)
Volume interno netto	33 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	14 Kg

Dotazione

- Isolamento con poliuretano senza CFC
- Termostato elettronico
- Temperature interna regolabile
- Sbrinamento ciclico automatico
- Illuminazione interna a LED
- Vano portabottiglia da 1,5 L. sulla porta
- 2 ripiani regolabili in alluminio

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TP40NS-PLUS	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	89 kWh/an
Dimensions ext. H x L x P	550 x 402 x 436 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)
Volume intérieur net	33 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS
Type de porte	Réversible	Poids net	14 Kg

Equipement

- Isolation avec polyuréthane sans CFC
- Thermostat électronique
- Température interne réglable
- Dégivrage cyclique automatique
- Eclairage intérieur à LED
- Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
- 2 étagères réglables en aluminium

Technical Data:

Model	TP40NS-PLUS	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	89 kWh/year
External dim. H x W x D.	550 x 402 x 436 mm.	Energy efficiency class	F
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)
Net internal volume	33 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS
Type of door	Reversible	Net weight	14 Kg

Equipment

- Insulation with polyurethane CFC-free
- Electronic thermostat
- Adjustable internal temperature
- Automatic cyclic defrosting
- Internal LED light
- 1,5 L. bottle holder on door
- 2 adjustable aluminium shelves

Mod. TP30NG


Da incasso o libera installazione con porta in vetro
A encastrer ou à pose libre avec porte en verre
Built-in or free standing with glass door

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT







Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP30NG	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	65 Watt
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	75 kWh/anno
Dimensioni esterne H x L x P	465 x 380 x 440 mm.	Classe di efficienza energetica	E
Classe di prodotto	30 L.	Classe climatica	N (zona temperata)
Volume interno netto	26 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)
Colore	Nero, porta in vetro	Certificazioni	CE /RoHS
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	13,5 Kg

Dotazione

- Isolamento con poliuretano senza CFC
- Termostato elettronico
- Temperature interna regolabile
- Sbrinamento ciclico automatico
- Illuminazione interna a LED
- 1 ripiano regolabile in alluminio

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TP30NG	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	65 Watt
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	75 kWh/an
Dimensions ext. H x L x P	465 x 380 x 440 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E
Classe de produit	30 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)
Volume intérieur net	26 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)
Couleur	Noir, porte en verre	Certifications	CE / RoHS
Type de porte	Réversible	Poids net	13,5 Kg

Equipement

- Isolation avec polyuréthane sans CFC
- Thermostat électronique
- Température interne réglable
- Dégivrage cyclique automatique
- Eclairage intérieur à LED
- 1 étagère réglable en aluminium

Technical Data:

Model	TP30NG	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	65 Watt
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	75 kWh/year
External dim. H x W x D.	465 x 380 x 440 mm.	Energy efficiency class	E
Product class	30 L.	Climate class	N (temperate zone)
Net internal volume	26 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)
Colour	Black, glass door	Certifications	CE / RoHS
Type of door	Reversible	Net weight	13,5 Kg

Equipment

- Insulation with polyurethane CFC-free
- Electronic thermostat
- Adjustable internal temperature
- Automatic cyclic defrosting
- Internal LED light
- 1 adjustable aluminium shelf

Mod. TP40NG

Da incasso o libera installazione con porta in vetro
A encastrer ou à pose libre avec porte en verre
Built-in or free standing with glass door


GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT







Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP40NG	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	98 kWh/anno	• Temperature interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	550 x 402 x 436 mm.	Classe di efficienza energetica	G	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	31 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Colore	Nero, porta in vetro	Certificazioni	CE / RoHS	
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	15,5 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TP40NG	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	98 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	550 x 402 x 436 mm.	Classe d'efficacité énergétique	G	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	31 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables en aluminium
Couleur	Noir, porte en verre	Certifications	CE / RoHS	
Type de porte	Réversible	Poids net	15,5 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	TP40NG	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	98 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	550 x 402 x 436 mm.	Energy efficiency class	G	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	31 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable aluminium shelves
Colour	Black, glass door	Certifications	CE / RoHS	
Type of door	Reversible	Net weight	15,5 Kg	

Equipment


Mod. RM40

Da libera installazione
A pose libre
Free standing

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT







Caratteristiche Tecniche:

Modello	RM40	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Libera	Consumo energetico	76 kWh/anno	• Temperature interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 402 x 435 mm..	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	31 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili in allumino
Colore	Rosso	Certificazioni	CE / RoHS	
Tipo porta	Non reversibile	Peso netto	12 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	RM40	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	Pose libre	Consommation énergétique	76 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 402 x 435 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	31 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables en alluminium
Couleur	Rouge	Certifications	CE / RoHS	
Type de porte	Non réversible	Poids net	12 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	RM40	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Free standing	Energy consumption	76 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	540 x 402 x 435 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	31 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable alluminuim shelves
Colour	Red	Certifications	CE / RoHS	
Type of door	Not reversible	Net weight	12 Kg	

Equipment


Mod. BM40

Da libera installazione
A pose libre
Free standing

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



E A G





Caratteristiche Tecniche:

Modello	BM40	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Libera	Consumo energetico	76 kWh/anno	• Temperature interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 402 x 435 mm..	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	31 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS	
Tipo porta	Non reversibile	Peso netto	12 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	BM40	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	Pose libre	Consommation énergétique	76 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 402 x 435 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	31 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS	
Type de porte	Non réversible	Poids net	12 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	BM40	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Free standing	Energy consumption	76 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	540 x 402 x 435 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	31 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable shelves
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS	
Type of door	Not reversible	Net weight	12 Kg	

Equipment


Mod. WM40

Da libera installazione
A pose libre
Free standing

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT







Caratteristiche Tecniche:

Modello	WM40	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Libera	Consumo energetico	76 kWh/anno	• Temperature interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 402 x 435 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	31 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili
Colore	Bianco	Certificazioni	CE / RoHS	
Tipo porta	Non reversibile	Peso netto	12 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	WM40	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	Pose libre	Consommation énergétique	76 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 402 x 435 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	31 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables
Couleur	Blanc	Certifications	CE / RoHS	
Type de porte	Non réversible	Poids net	12 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	WM40	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Free standing	Energy consumption	76 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	540 x 402 x 435 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	31 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable shelves
Colour	White	Certifications	CE / RoHS	
Type of door	Not reversible	Net weight	12 Kg	

Equipment

Mod. TW12G


Minibar sospeso con finitura porta in vetro temperato a specchio
Minibar sospendue avec panneau panneau miroir de porte en verre trempé
Suspended minibar with door finishing with tempered mirror glass panel

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT







Caratteristiche Tecniche:

Modello	TW12G	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Fissaggio a parete	Consumo energetico	62 kWh/anno	• Temperature interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	522 x 402 x 225 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	12 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	10 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 1 ripiano regolabile
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS	
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	12 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TW12G	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	Fixation murale	Consommation énergétique	62 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	522 x 402 x 225 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	12 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	10 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 1 étagère réglable
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS	
Type de porte	Réversible	Poids net	12 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	TW12G	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Wall mounting	Energy consumption	62 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	522 x 402 x 225 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	12 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	10 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1 adjustable shelf
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS	
Type of door	Reversible	Net weight	12 Kg	

Equipment

Mod. TD40N

Minibar a cassetto estraibile
Minibar avec tiroir extractible
Drawer minibar

2 ANNI GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE


ECO Friendly

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT









G A↑G

Caratteristiche Tecniche:

Modello	TD40N	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	65 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso	Consumo energetico	165 kWh/anno	• Temperature interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	430 x 495 x 468 mm.	Classe di efficienza energetica	G	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	28 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Scomparti interni regolabili
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS	• Vaschetta per contenere snacks
Tipo porta	Pannellabile	Peso netto	16,5 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TD40N	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	65 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer	Consommation énergétique	165 kWh/an	• Température interne réglable
Dimension ext. H x L x P	430 x 495 x 468 mm.	Classe d'efficacité énergétique	G	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	28 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	•Compartiments intérieurs réglables
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS	• Plateau pour contenir les snacks
Type de porte	Habillable	Poids net	16,5 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	TD40N	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	65 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in	Energy consumption	165 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	430 x 495 x 468 mm.	Energy efficiency class	G	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	28 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• Adjustable inner compartments
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS	• Tray to hold snacks
Type of door	Paneable	Net weight	16,5 Kg	

Equipment


Mod. CW8P

Da libera installazione - 8 Bottiglie
A pose libre – 8 Bouteilles
Free standing - 8 bottles

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly







Caratteristiche Tecniche:

Modello	CW8P	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	65 Watt	• Display touch screen per il controllo
Tipo di installazione	Libera	Consumo energetico	85 kWh/anno	della temperatura
Dimensioni esterne H x L x P	475 x 265 x 510 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento automatico ciclico
Capacità	8 bottiglie	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Temperatura interna	8 – 18 °C	Classe di emissione rumore aereo	B (35 dB)	
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS	
Tipo di porta	Non reversibile	Peso netto	12 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	CW8P	Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	65 Watt	• Ecran tactile pour le contrôlé de la
Type d'installation	Libre	Consommation énergétique	85 kWh/an	température
Dimensions ext. H x L x P	475 x 265 x 510 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Capacité	8 bouteilles	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Température interne	8 – 18 °C	Classe émission bruit aérien	B (35 dB)	
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS	
Type de porte	Non réversible	Poids net	12 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	CW8P	Rated voltag	220-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	65 Watt	• Touch screen display for the control
Installation type	Free	Energy consumption	85 kWh/year	of temperature
External dim. H x W x D.	475 x 265 x 510 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Capacity	8 bottles	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Internal temperature	8 – 18 °C.	Airborne noise emission class	B (35 dB)	
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS	
Type of door	Not reversible	Net weight	12 Kg	

Equipment


Mod. TC35N-PLUS

Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing

GARANZIA • WARRANTY • GARANTIE 2 ANNI

ECO Friendly







Caratteristiche Tecniche:

Modello	TC35N-PLUS	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Compressore	Potenza nominale	85 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	78 kWh/anno	• Temperature interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	550 x 402 x 435 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Illuminazione interna a LED
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• 2 ripiani regolabili
Volume interno netto	35 L.	Classe di emissione rumore aereo	C (43 dB)	• Gancio traino porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS	• Temperature interna da 0 °C a + 8 °C
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	16 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TC35N-PLUS	Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Absorption	Puissance nominale	85 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	78 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	550 x 402 x 435 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• 2 étagères réglables
Volume intérieur net	35 L.	Classe émission bruit aérien	C (43 dB)	• Crochet d'entrainement
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS	• Température interne 0 °C a + 8 °C
Type de porte	Réversible	Poids net	16 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	TC35N-PLUS	Rated voltage	220-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Absorption	Rated power	85 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	78 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	550 x 402 x 435 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• 2 adjustable shelves
Net internal volume	35 L.	Airborne noise emission class	C (43 dB)	• Sliding hinge fixture
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS	• Internal temperature 0 °C to + 8 °C
Type of door	Reversible	Net weight	16 Kg	

Equipment


Esempi di corretta installazione dei Minibar


Exemples d'installations correctes des Minibar
Examples of correct Minibar installations


Nelle installazioni ad incasso è fondamentale creare le giuste prese d'aria per fare in modo che il calore prodotto venga facilmente smaltito. Gli schemi riportano alcuni esempi di corrette installazioni.


Pour les installations à encastrer, il est fondamental d'assurer une circulation d'air pour que la chaleur produite puisse s'évacuer. Les schémas donnent quelques exemples d'installations correctes.


In built-in installation have to create the right air taken to ensure that the heat produced is easily disposed of. The pictures show some examples of correct installations.

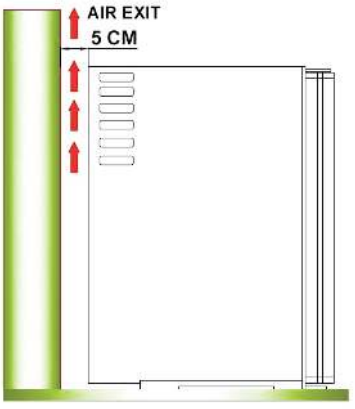


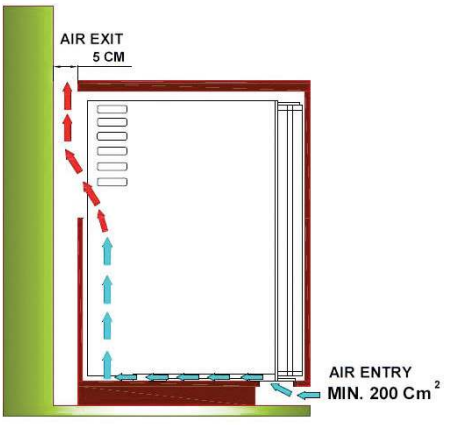

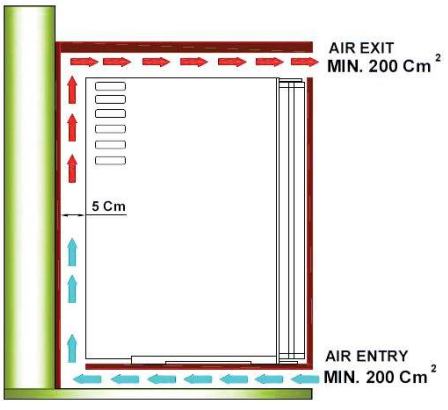

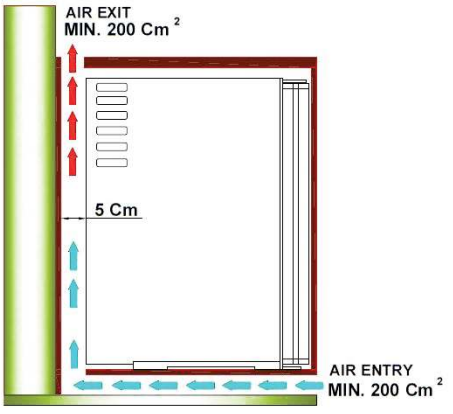

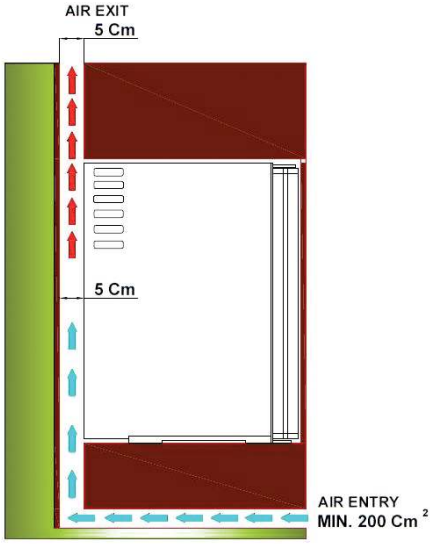

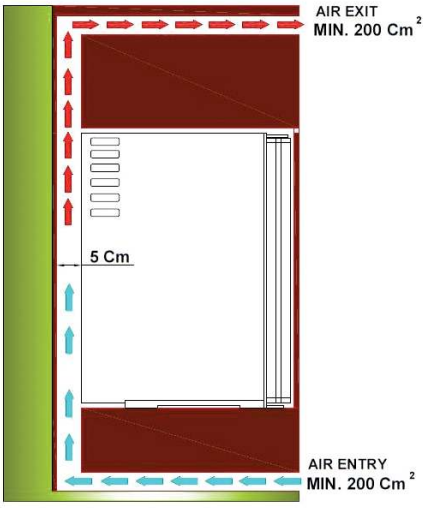

Note Notes Note

TECHNOMAX

www.technomax.it

AGCI

GRUPPO TECHNOMAX

Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative.
La Technomax si riserva di apportare, anche senza preavviso, le variazioni necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei prodotti.

The continuous research for echnical and costructive improvements involves a natural progress of products.
For this reason Technomax intends to bring all its models the necessary modification, without notice.